



	5...40°
	1°
-1	3 000
-1	16
	230 ±10%
	0,18 ±10%
(× ×)	75 × 75 × 39

NTC	
10	25° (R10)
	3
	20
	50 000
	20 000 000
14254	IP20
	2,5 ²
	-28...+75°

R10	
5°	25,3
10°	19,9
20°	12,5
30°	8,1
40°	5,3

	-5...+45°	0,4...1,7
--	-----------	-----------



1 Welrok st

Welrok st
5 40°

230
1°

1
1
1
1

1, 2), () ()

60

2,5² 3 0,5

3 2/3

(.. Ø 16), 5


(..),

0,5...0,75²




(R10) (D18):
5 6
6
5, (. . 6),
5, 6


(230 ±10%, 50)
2, 3 ((L) — 2, (N) — 3).
1 4

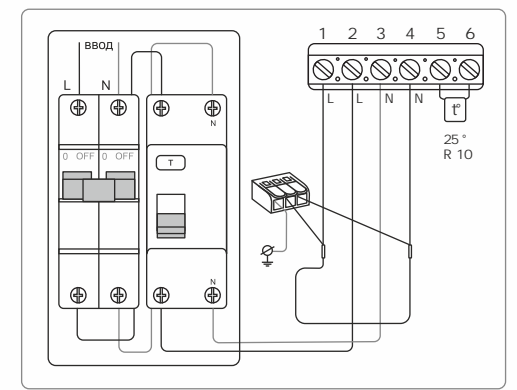

1.

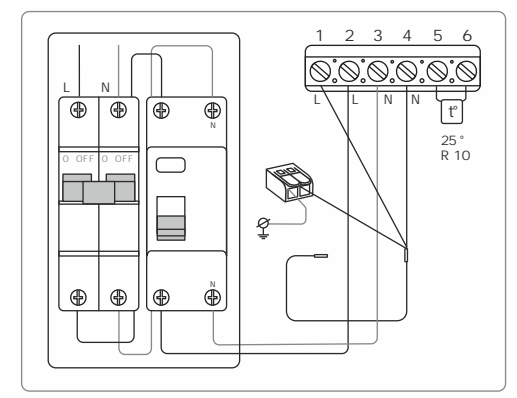

2.

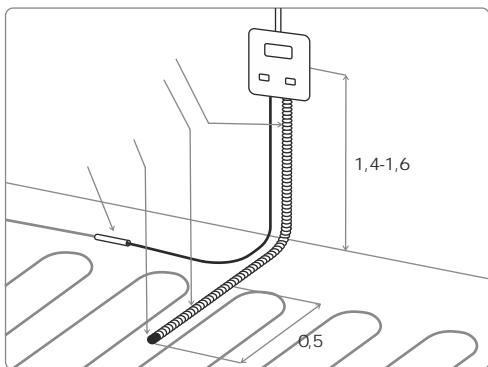

1.

(. . . 1).
 «+» «-».
 — 3 —
 30%.

(25°)
 «+» «-».

(. 6).
 «+» 4
 3 «OFF».
 «+»
 «on».

«-» 1

«on» (. 0, . ±5,0° , 0,1°) 6

«520» 9

«dEF» 30

()
 «-» 6 «+»
 «Loc» («OFF»).

«50 »
 «50 »
 «-» »

«OFF»
 «+»
 «85° »

80° , 5
 80°
 4 «Erb»
 «Erb»

«3HE»



Welrok
 elegram-
 support@welrok.com

230 ()
 ()
 « »
 «-5° »
 +40°)

c

60 Welrok

« »

14

.

.

.